


Demirdöküm Adonis

ADONİS B 24

Detay		ADONİS B 24
Enjektör Meme Çapı DG	mm	1,20
Enjektör Meme Çapı LPG	mm	0,72
Brülör Basıncı (DG) - (min - max)	mbar	2,7 - 12
Brülör Basıncı (LPG) - (min - max)	mbar	7,4 - 34,5

PARAMETRE AYARLARI

3 nolu düğmesini max. konuma getirin. 1 nolu düğmeyi OFF konumundan, min.- max. arasına 3 kere hareket ettirin, min-maks arasında bırakın.

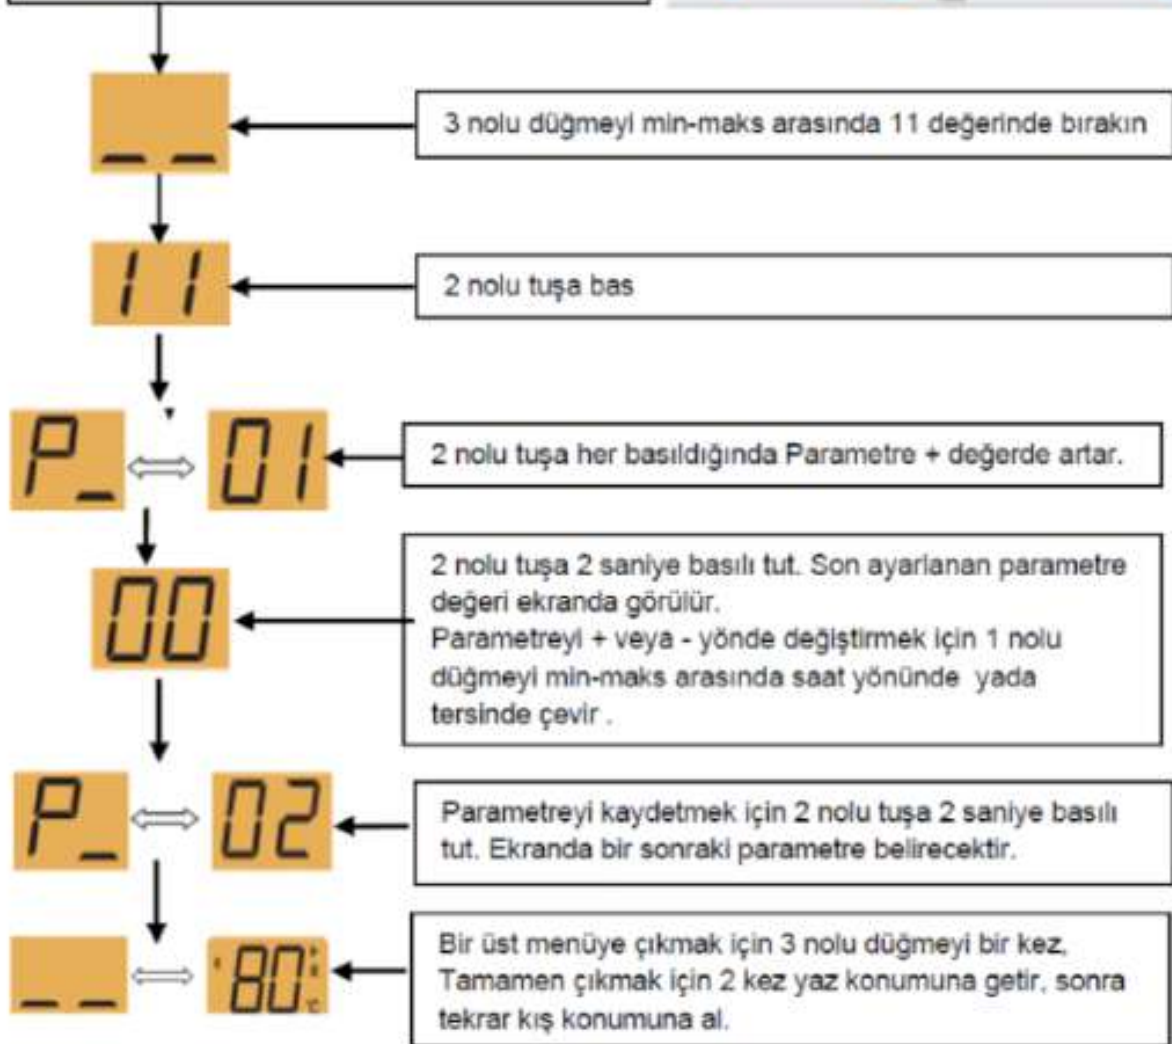

ADONİS B 24

PARAMETRE AYARLAR

P. NO	PARAMETRE TANIMI VE AYAR DEĞERLERİ	Fab. Ayarı	Ayar Aralığı
PP01	Gaz Tipi Seçimi 0: Doğalgaz 1: LPG	0	0 - 1
PP02	Kapasite Seçimi (kW) % 70-100 0: 100 1: 90 2: 80 3: 70	0	0 - 3
PP04	CH Sıcaklık Ayar Aralığı (Yerden Isıtma Seçimi) 0: 38-85 °C 1: 30-50 °C (Yerden ısıtma)	0	0 - 1
PP06	Pompa Çalışma Şekli (Oda termostati var - yok seçimi) 0: Oda termostati yok 2: İlave pompa var 1: Oda termostati var	0	0 - 2
PP07	Program Saati Seçimi 0: Program saati yok 1: Program saati var	0	0 - 1
PP08	Kullanım Suyundan Tesisata Geçiş Süresi 0: Anında tesisata geçiş 1: 45 sn sonra tesisata geçiş	0	0 - 1
PP09	İlave Sıcak Su Tankı Seçimi 0: İlave sıcak su tankı yok 1: İlave sıcak su tankı var	0	0 - 1
PP10	İlave Sıcak Su Tankı Sensör Seçimi 0: NTC sensör 1: Bimetal sensör	0	0 - 1
PP11	Ateşleme Kapasitesi 0: Otomatik 1: 0.3 x I _{max} 2: 0.4 x I _{max} 3: 0.5 x I _{max} 4: 0.6 x I _{max}	0	0 - 4
PP12	ECO Tablosu Ofset Ayarı 0: ECO Tablosu devreye giriş sıcaklıkları geçerli 1: ECO Tablosu devreye giriş sıcaklıkları + 5°C geçerli	0	0 - 1
PP13	Kullanım Suyu Çalışma Şekli 0: Kullanım suyu max 71 °C de kapat 1: Kullanım suyu + 7 °C de kapat, +6 °C aç	0	0 - 1
PP14	Cihaz Tipi 0: Hermetik kombi 1: Bacalı kombi	1	0 - 1
PP15	AFCT Bekleme Süresi (Comfort Modunda Geçerli) 0: AFCT bekleme süresi yok 1: 1 dk. AFCT bekleme süresi 2: 2 dk. AFCT bekleme süresi 3: 3 dk. AFCT bekleme süresi 4: 4 dk. AFCT bekleme süresi 5: 5 dk. AFCT bekleme süresi	3	0 - 5

İFO PARAMETRELERİ (Servis Kodu 16)


P. NO	PARAMETRE TANIMI
IF01	Tesisat Çıkış Suyu Sıcaklığı (°C)
IF02	Kullanım Suyu Sıcaklığı (°C)
IF03	Kullanım Suyu Debisi (lt/dk)
IF04	Yazılım Versiyon No (31_4d)
IF05	Gaz Valfi Adım Değeri (%)
IF08	Tesisat Dönüş Suyu Sıcaklığı (°C)

Info Bilgileri:

Neva, Lynx, Nepto, Atron kombileri

ADONİS B 24

ANA KART

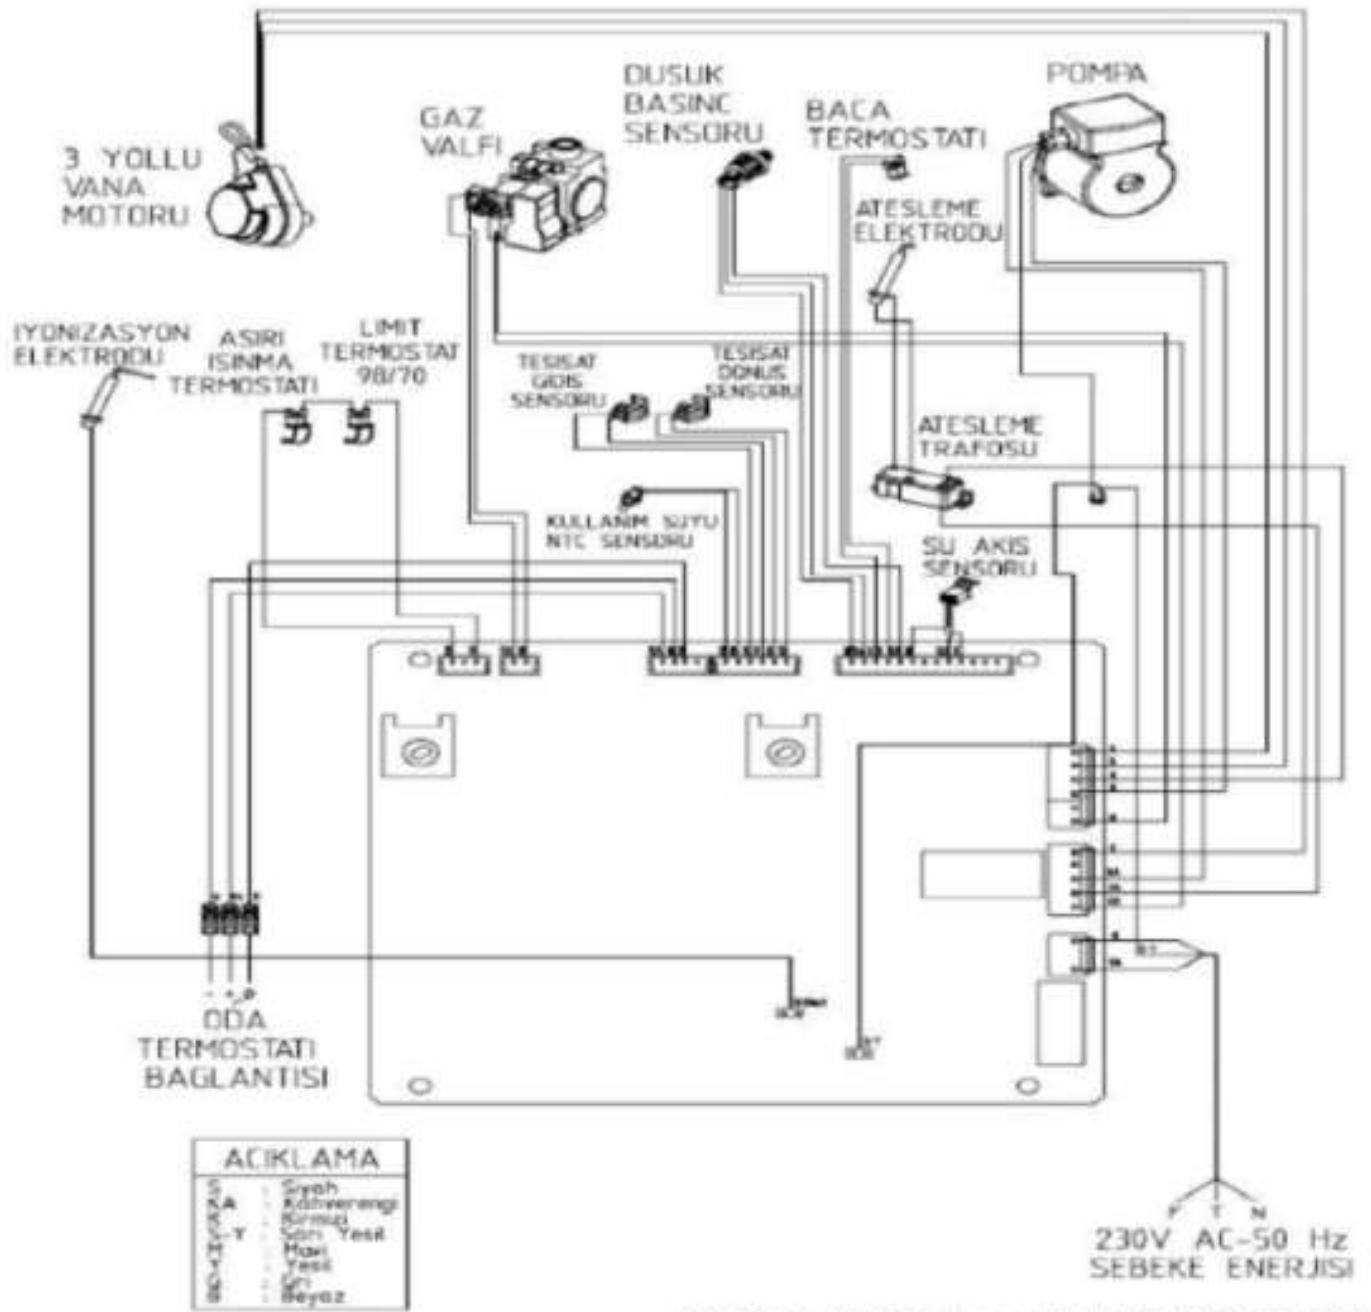

ADONİS BACALI ELEKTRİK DİYAGRAMI